

# LACTO CORDER<sup>®</sup>

## Débitmètre à lait électronique

Précis  
Rapide  
Efficace



ICAR APPROVED

**WMB**

# LACTOCORDER®



Connexion USB



Commander

## LactoCorder LCS

- Commande LCS par clavier ou Commander
- Différents processus de travail possibles en salle de traite
- Enregistrement des données par connexion USB ou par radio avec le Commander
- LactoPro S, le logiciel PC éprouvé, permet l'évaluation et l'échange des données.
- Convient pour le contrôle A et B
- Taille de l'échantillon : 30 - 50 ml

Solutions innovantes pour le contrôle laitier de WMB avec 30 ans d'expérience.  
Des appareils de mesure précis pour les éleveurs, les conseillers et  
les vétérinaires pour le bien-être des animaux.

# LACTOCORDER<sup>®</sup>

**NOUVEAU**



Appareil mobile



## LactoCorder LCS - RC

- LactoApp pour la commande à distance du LCS avec un appareil mobile basé sur Android
- Échange de données ouvert avec d'autres apps Android
- Échange direct de données avec la base de données via une connexion Internet
- Mise en service simple et rapide
- Convient pour le contrôle A et B
- Taille de l'échantillon : 30 - 50 ml

**WMB**

Solutions innovantes pour le contrôle laitier de WMB avec 30 ans d'expérience.  
Des appareils de mesure précis pour les éleveurs, les conseillers et  
les vétérinaires pour le bien-être des animaux.

## LactoCorder LCS

Écran rétro-éclairé  
63 x 40 mm

### Clavier

5 touches de fonction  
10 touches numériques

### Port USB

Lecteur de flacons intégré  
RFID ou code-barres

### Taille

Hauteur 300 mm + sortie  
Largeur 110 mm  
Profondeur 130 mm

### Poids

1,6 kg

Batterie lithium-ion enfichable  
Système de changement rapide

Autonomie : ~40 h

### Taille de l'échantillon

30 - 50 ml



Commander

## LactoCorder LCS - RC

Démarrage 12/23

Télécommande  
Appareil mobile

### LactoApp

basé sur Android

### Clavier

2 touches de fonction

Lecteur de flacons intégré  
RFID

### Taille

Hauteur 300 mm + sortie  
Largeur 110 mm  
Profondeur 130 mm

### Poids

1,6 kg

Batterie lithium-ion enfichable  
Système de changement rapide

Autonomie : ~40 h

### Taille de l'échantillon

30 - 50 ml



Appareil mobile

## Options de suspension pour toutes les versions

Système de fixation rapide ; suspension à crochet, à queue d'aronde ou personnalisée

## LactoPro S


### Logiciel d'analyse

Paramètres de mesure :

- débit de lait / d'eau
- température
- niveau de vide
- niveau de l'eau
- conductivité électrique

détaillé et personnalisable

### Moniteur de débit de lait

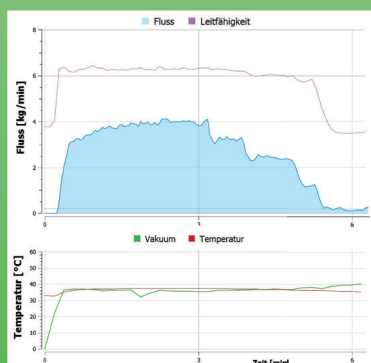

### Contrôle du nettoyage

